


卓上自動昇華転写プレス

AF-65TEN ***AF-54TEN***

使い方簡単、据付も容易なモーター駆動

- 温度・時間をデジタル制御
設定プレス条件を確かに保ちます
- 新設計ヒーター採用
鍍の温度ムラを最小限に留めました
- A2/A3サイズの転写に対応
A2サイズまで転写が可能な AF-65TEN型
A3サイズに+ α の余力を持つ AF-54TEN型
の2種類を揃えました。

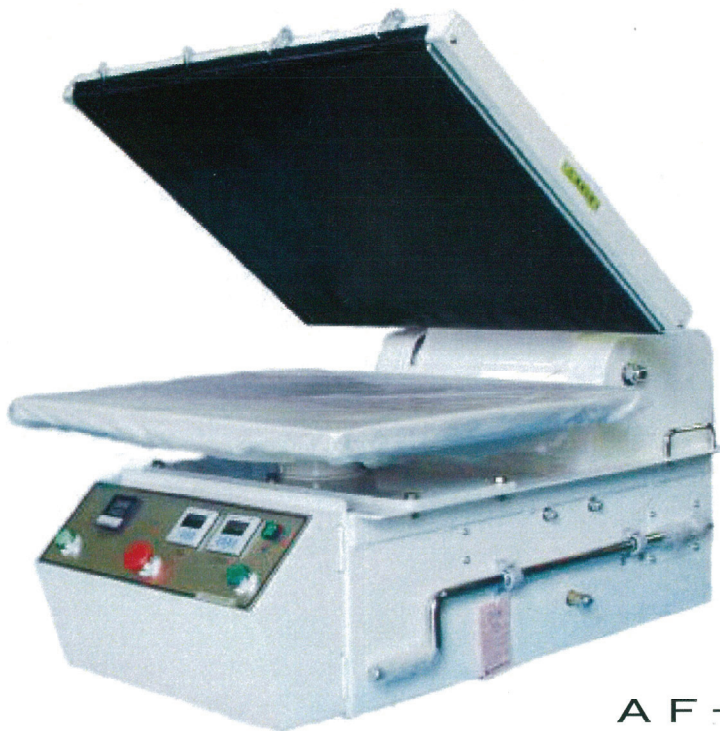

AF-54TEN型

■仕様■

型名	AF-65TEN型	AF-54TEN型		
加圧方式	モーター駆動による上鋳加圧方式			
加熱方式	上鋳電熱加熱方式			
温度制御方式	PID制御方式			
使用電源・電気容量				
使用電源	三相200V	三相200V	単相200V	100V
ヒーター容量	3.1KW	3.1KW	1.3KW	
モーター定格出力	0.2KW	0.2KW		
最大加圧力	10KN (3.6N/cm ²)	10KN (5.0N/cm ²)		
鋳最大温度	230℃			
下鋳寸法	巾600mm×奥行500mm	巾500mm×奥行400mm		
据付最大寸法	巾660mm×奥行850mm×高さ800mm	巾560mm×奥行730mm×高さ780mm		
本体重量	145kg	128kg		

※品質向上のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合がございます。

[オプション]

専用台 (UR台車)

- * AF-65TEN型、AF-54TEN型の両方に対応した専用台です。
- * 移動も固定も確実なアジャスター・フット付キャスター使用。
- * 巾600mm×奥行700mm×高さ598mm (高さはアジャスター・フット使用時)

下鋳

* 次の寸法の下鋳をオプションで用意

- | | |
|-------------|----------------|
| 150mm×130mm | 160mm×110mm |
| 200mm×200mm | 300mm×250mm |
| 400mm×300mm | 400mm×400mm |
| 450mm×350mm | 500mm×400mm(注) |

(注)AF-54TEN 型の標準下鋳。

AF-65TEN 型用としてはオプションになります。



AF-65TEN型 + UR台車

縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

itsumi




株式会社イツミ
ITSUMI CO.,LTD.

〒391-0107
長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266)79-2331
FAX (0266)79-2721
E-mail:info@itsumi.jp

お問い合わせ先

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

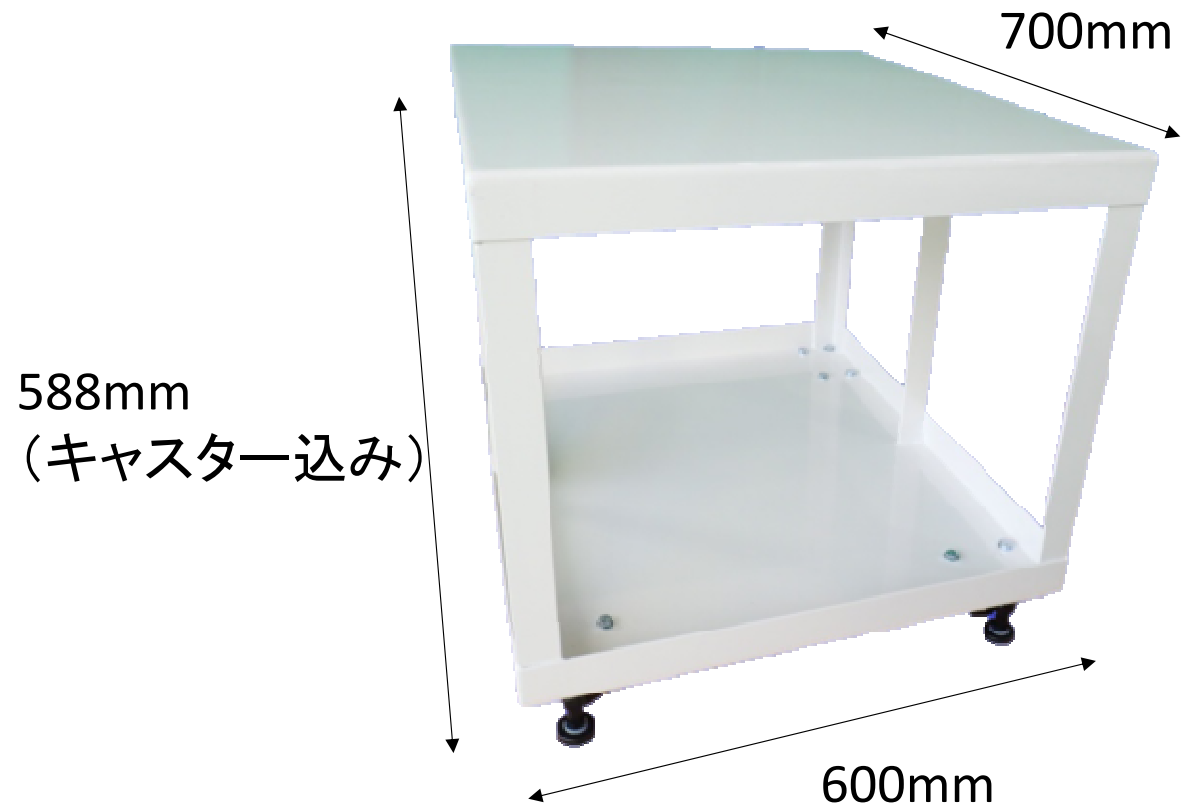

700mm

588mm
(キャスター込み)

600mm



AF65/54TEN 単相200V プラグ

MP2562



AF-65/54TEN 三相200V プラグ

MP2566



※電源コードの長さ 約4メートル

AF-65/54TEN 単相 コネクター

MC2640



AF65/54TEN 三相 コネクター

MC2644



露出コンセント 单相 250V用

MR2748



露出コンセント 三相 250V用

MR2749



埋め込みコンセント 単相250V用

MU2809



埋め込みコンセント 三相250V用

MU2821

