


【レイアウト例】

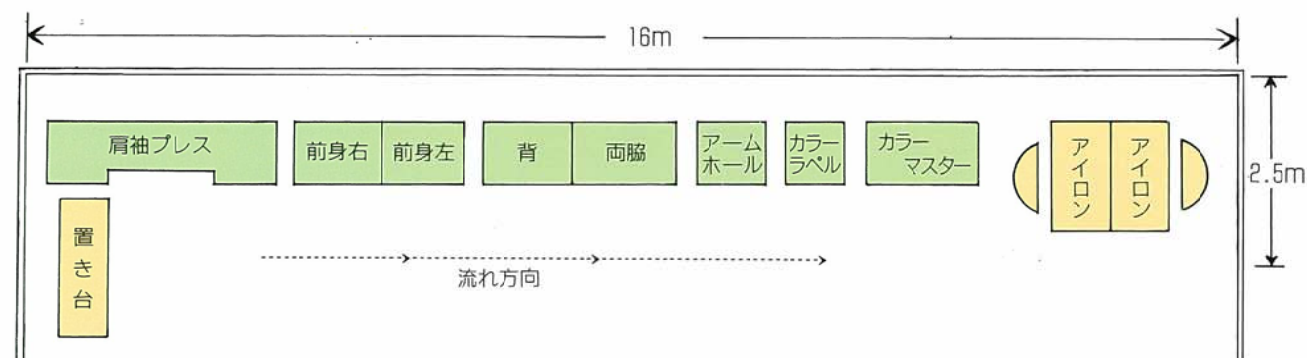

●立体システムプレス機械標準仕様(8台)

仕様内容 名称	寸法(cm)			重量	電力	電源	蒸気量	蒸気圧	空気量	空気圧
	間口	奥行	高さ							
前身頃右プレス				400kg	250W	200V 3相	1台に付 25kg/H	4kg~6kg	1台に付 0.5HP	最低6kg
前身頃左プレス										
背プレス	110	106	136							
カラーラベル										
両脇プレス	150			300kg	50W					
カラーマスター	80	66	266							
肩袖プレス	285	122	218							
アームホール	96	109	203	80kg						

●付帯機器 ボイラー500kg/H, プロフー15kW(7.5kW×2台), コンプレッサー10HPが別途必要です。

営業案内

★業務用乾燥機★縫製工場機械★コインランドリー機器★クリーニング機械
★ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等 洗濯、乾燥、プレス設備

ITSUMI 株式会社 **イツミ**


〒391-01 長野県諏訪郡原村11,865番地
TEL (0266) 79-2331番(代)
FAX (0266) 79-2721番

コンピューター

立体システムプレス

初心者でもベテランと変わらない仕上がりができる
画期的なプレス機です。

肩袖プレス

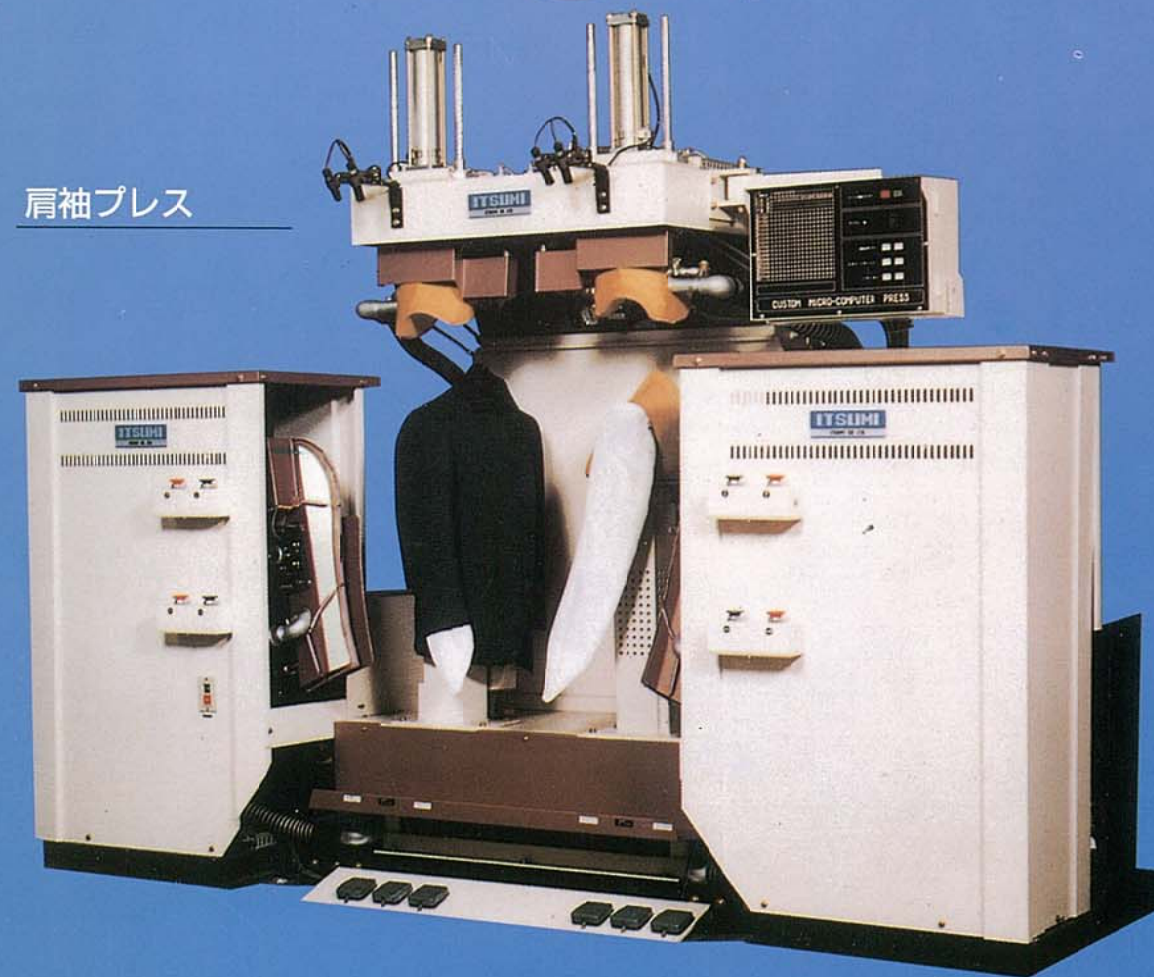

特許

高品質仕上・ハイコストパフォーマンスへの挑戦 //

仕上工程合理化のエース


ITSUMI

品質第一主義・高精度・簡単操作

立体システムプレスの特長

●立体システムプレス設備機種

●前身傾右プレス

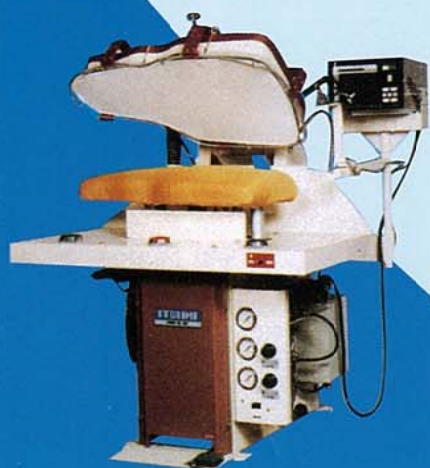

●前身傾左プレス




●背プレス




●両脇プレス



●カラーラベル

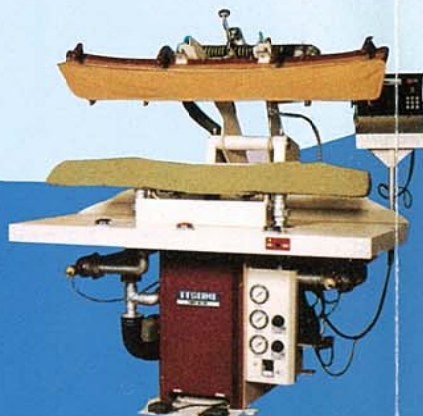

●カラーマスター

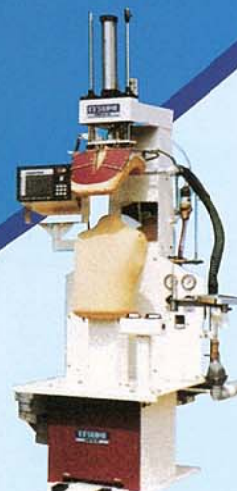


●標準的な日産能力


	身頃(左右)	両脇・背	肩袖・アームホール	衿	裏アイロン	計
所要時間	38秒	45秒	44秒	40秒	90秒	257秒
8時間/余裕率20%	631枚	533枚	545枚	600枚	266枚	93枚/人

- 1. 品質の向上** プレスが良くきいて、しかもテカリやアタリがなく、ソフトタッチな仕上げができます。
- 2. 作業効率の向上** 立体的にプレスするので、修正アイロンはほとんど必要ありません。
- 3. 省力化** 1人で数台のかけ持ち作業ができますので、省力化への大きな味方となります。
- 4. 自動制御・簡単操作** 自動制御ですから初心者でもベテランと変わらないプレスができ、操作も簡単。
- 5. 優れた経済性** コテの構造に独自のアイデアを施してあるため、熱効率が良く、経済性が大変優れています。

●アームホール

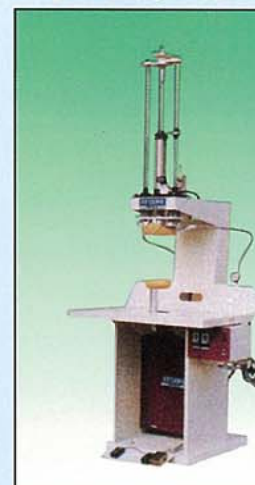

●バキュームアイロン台

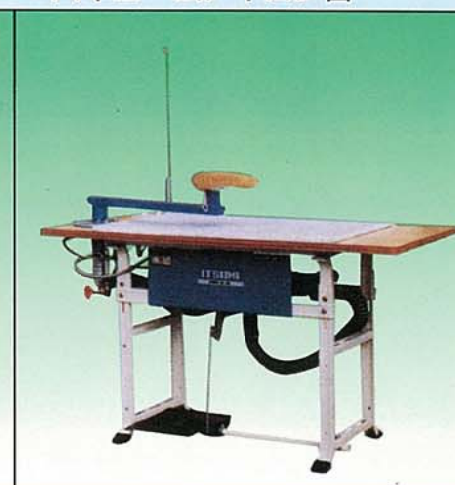

●服かけ台 (左:シングル) (右:ダブル)



●生産量と必要人員(稼働日数23日/月)

機械稼働率(%)	37.4	46.6	55.8	65.2	74.6	83.8	97.2
必要人員数(人)	1.9	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9
日産数(枚)	176	223	269	306	353	399	455
4,000枚							
5,000枚							
6,000枚							
7,000枚							
8,000枚							
9,000枚							
10,000枚							

余裕率
20%