2019 年版

efty-

COMPLETELY MADE IN JAPAN

スポンジングマシン

日本一の縮絨機メーカー



寸法:幅 2557× 高さ 1272× 奥行 1157mm

処理幅: 2000mm

処理速度:0~15m/min バイブレーションなし



超小型(1着分)縮絨機

寸法:幅1700mm または2000mm× 高さ1400mm× 奥行2000mm

処理幅: 1200mm または 1500mm

バイブレーションなし

※ご要望がございましたらお問い合わせください。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械 ブルフ提・厚生旋製・病院・ホテル繁築漫 乾燥 プレス設備

ITSUMI CO.,LTD. 株式会社イツミ www.itsumi.jp





〒391-0107 長野県諏訪郡原村 11865 TEL (0266) 79-2331 FAX (0266) 79-2721 E-mail:info@itsumi.jp





ITS-6200

最上位機種 上下ブロー式

多量生産型

寸法:幅 2290× 高さ 2080× 奥行 6400mm

処理幅:1800mm

処理速度: 0 ~ 12m/min

バイブレーション付

エアー不要 解反装置付




ITS-4000

寸法:幅 2460×高さ1900×奥行4000mm

処理幅:1800mm 処理速度:0~8m/min バイブレーション付

エアー不要 解反装置付

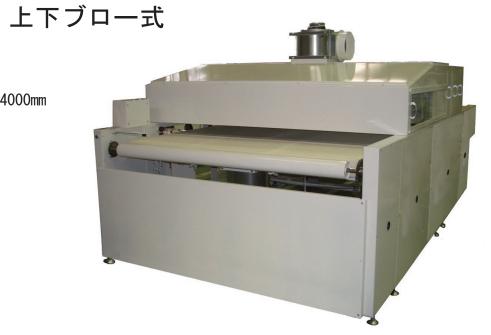

ITS-3000

寸法:幅 2460× 高さ 1617× 奥行 4300mm

処理幅:1800mm

処理速度: 2~6m/min

バイブレーション付

解反装置付 エアー不要 排気ダクト不要



ITS-1800 **I**I

上下加熱付 密着加熱方式

寸法:幅2338×高さ1448×奥行3715mm 処理幅:1800mm 処理速度:0~6m/min バイブレーション付 解反装置付 エアー不要 排気ダクト不要 解反部

ITS-717

寸法:幅 2600×高さ 1750×奥行 2870mm

処理幅: 1700mm

処理速度:0~6m/min

バイブレーション付 解反装置付

エアー不要

ITS-720 ベストセラー機 (1800幅製作可能)

寸法:幅 2900×高さ 1750×奥行 2870mm

処理幅: 2000mm

処理速度:0~6m/min バイブレーション付

解反装置付 エアー不要

AIS-2000S

低価格•高性能 上電熱加熱式

寸法:幅 2715× 高さ 1550× 奥行 2690mm

処理幅: 2000mm 処理速度: 0 ~ 5m/min

バイブレーション付 解反装置付

エアー要

排気ダクト不要

