


ヒュージングプレス機 Fusing Press Machine

Model:ITP-4080C

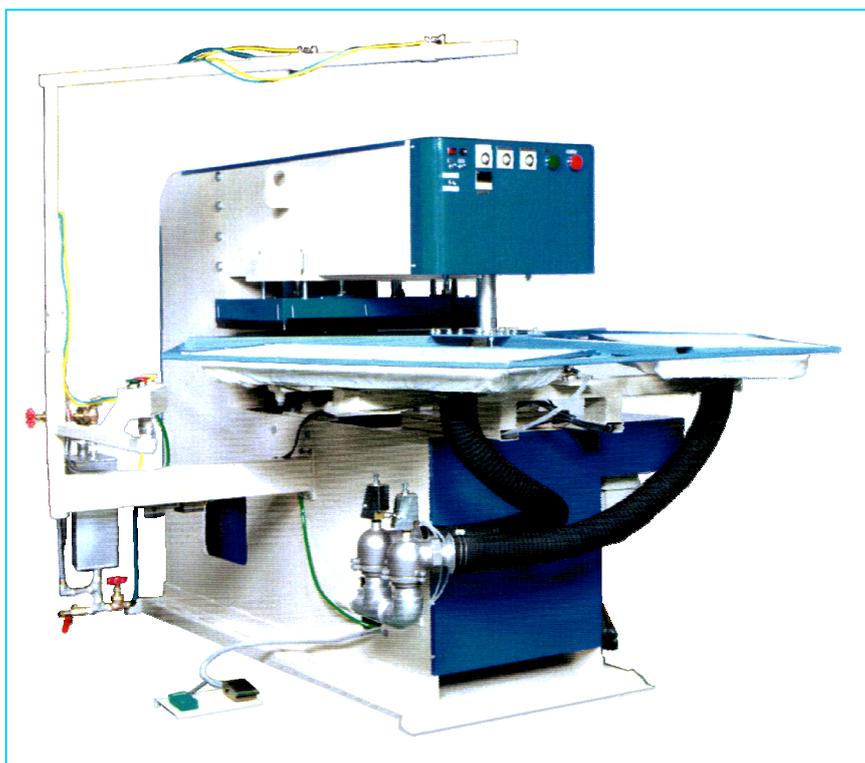

○3面の下ゴテが押しボタン操作で自動回転し、セット・プレス・冷却を行います。加熱ゴテとは別に水冷式の冷却ゴテを設けてあり、熱接着後直ちに冷却する事でより完全なものとしています。

・Three lower buck turn by the push button switch operation and do a setting, pressing and cooling. It makes perfect more in water-cooled cooling buck's there being apart from heating buck and cooling at once after fusing.


圧力換算表 Pressure conversion table

空気圧力		総加圧力	単位加圧力
Air Pressure		Total Pressure	Unit Pressure
kgf/cm ²	(MPa)	kgf	kgf/cm ²
1	0.1	2235.37	0.70
2	0.2	4470.73	1.40
3	0.3	6706.10	2.10
4	0.4	8941.46	2.79
5	0.5	11176.83	3.49
6	0.6	13412.20	4.19
7	0.7	15647.56	4.89

仕様一覧表 Specifications

電源	Power source	3相200V	3-Phase A. C.
ヒーター	Heater	6.6kW	
ユニットクーラー	Unit Cooler	0.4kW	
制御方式	Control Method	電子式自動	Fully automatic
温度制御範囲	Temperature control range	Up to 200°C	
常用圧力	Air pressure	7kgf/cm ²	
空気消費量	Air consumption	100ℓ/1動作	100ℓ/1 operation
単位加圧力	Unit pressing pressure	4.89kgf/cm ²	
総加圧力	Total pressing pressure	15647.56kgf	
ゴテ数	Quantity of buck	3	
ゴテ寸法	Buck size	400×800mm	
幅	Width	2,080mm	
奥行	Depth	2,085mm	
高さ	Height	1,550mm	
重量	Weight	1,300kg	

寸法図 Dimensional Drawing

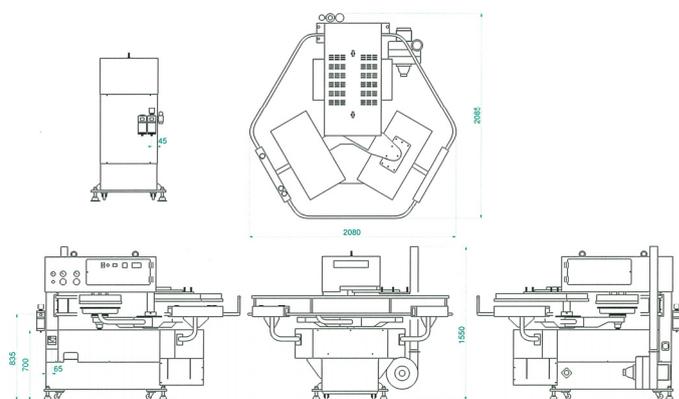

●Contents of this brochure are subject to change because of improvements, etc. without notice.

●このカタログの内容は、改良などに伴い変更することがあります。

FUSING PRESS

ヒュージングプレス機 Fusing Press Machine Model:ITP-3078-O



○2面の下ゴテが押しボタン操作で自動反転し、セット・プレスを行います。
冷却にはバキュームモーターを使用しています。

・Two lower bucks turn by the push button operation and do a setting and pressing.
It is using a vacuum motor for the cooling.


圧力換算表 Pressure conversion table

空気圧力 Air Pressure MPa	総加圧力 Total Pressure N	単位加圧力 Unit Pressure MPa
0.098	6,272	0.053
0.198	12,446	0.106
0.294	18,718	0.158
0.392	24,892	0.211
0.598	31,164	0.264
0.679	37,436	0.317
0.686	43,610	0.369

仕様一覧表 Specifications

電源	Power source	3相200V	3-Phase A. C.
ヒーター	Heater	4.6kW	
ユニットクーラー	Unit Cooler	0.4kW	
制御方式	Control Method	電子式自動	Fully automatic
温度制御範囲	Temperature control range	Up to 200°C	
常用圧力	Air pressure	7kgf/cm ²	
空気消費量	Air consumption	60ℓ/1動作	60ℓ/1operation
単位加圧力	Unit pressing pressure	2.37kgf/cm ²	
総加圧力	Total pressing pressure	6061.31kgf	
コテ数	Quantity of buck	2	
コテ寸法	Buck size	300×780mm	
幅	Width	1,500mm	
奥行	Depth	1,525mm	
高さ	Height	1,510mm	
重量	Weight	625kg	

寸法図 Dimensional Drawing

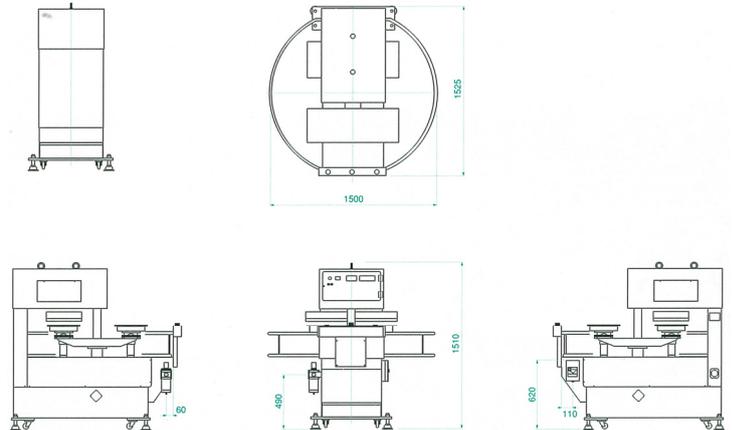

●Contents of this brochure are subject to change because of improvements, etc. without notice.

●このカタログの内容は、改良などに伴い変更することがあります。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



エフティプレス

by **itsumi**

株式会社イツミ (ITSUMI CO., LTD)

本社工場 (HEAD OFFICE)

〒391-0107 長野県諏訪郡原村11865 11865,Hara-mura,Suwa-gun,Nagano-ken,391-0107,Japan
TEL : (0266)79-2331 FAX : (0266)79-2721 URL : www.itsumi.jp E-mail : info@itsumi.jp

中国工場 (CHINESE FACTORY)

伊姿美製衣機械(無錫)有限公司

代理店