

スポンジングマシン(縮絨機)

NTS-1800II




解反部

- 生地素材を生かし、特性に応じて設定変更、上下スチーム式の密着過熱方式採用で、作業効率や寸法の安定性が向上します。

●仕様一覧表

全長	4517mm	
全幅	2528mm	
全高	1455mm	
電源	3相 200V	
電気容量	バキュームモーター	750W×2
	本体駆動モーター	400W
	加湿機駆動モーター	200W
	パイプレーションモーター	90W
	解反機モーター	90W
	ベルト修正モーター	6W×2
ヒーター	スチームチャンバー加熱方式	
処理幅	1800mm	
処理長	無限	
処理速度	0~6m/min	
重量	1700kg	
蒸気圧	5~7kg/cm ²	
蒸気消費量	150kg	
エア圧	5~7kg/cm ²	
エア消費量	少々	

●外観図

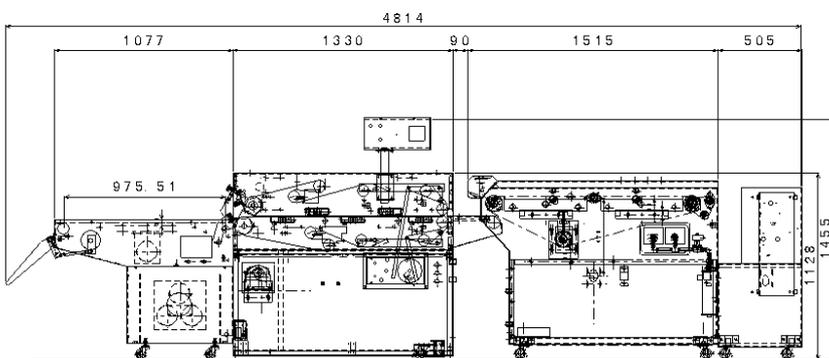

※仕様は予告なく変更することがございます。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

itsumi



〒391-0107
長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266) 79-2331
FAX (0266) 79-2721
E-mail info@itsumi.jp

株式会社イツミ

www.itsumi.jp

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先