

ITSUMI

スポンジングマシン

NTS-717



スポンジングマシン NTS-717

生地寸法安定性、風合いの向上を目的とした
省スペース・高能率に設計されたスポンジングマシン

■ 送り出し装置

フォトセンサーの距離検出により、送り込みローラーが回転し、生地は無張力状態で送り出されます。

■ 加湿部

スチームの通過が良いケブラーメッシュベルトを採用しているため、均一にスチームが与えられます。低温・多湿のスチームとバイブレーターにより緩和処理を行います。また、アフタースチームを搭載していることにより、更に生地のリラックスを促進させます。

■ 加熱部

高能率熱交換器により熱風を発生し、乾燥熱処理を行います。

■ 冷却部


サクション・クーリングにより、生地の十分な冷却と安定が得られます。

■ 振りたたみ装置

リバーサルテーブルにより、トレー上に生地を振りたたみます。

● オプション 巻き取り装置 (ARM-1700)

■ 機械寸法

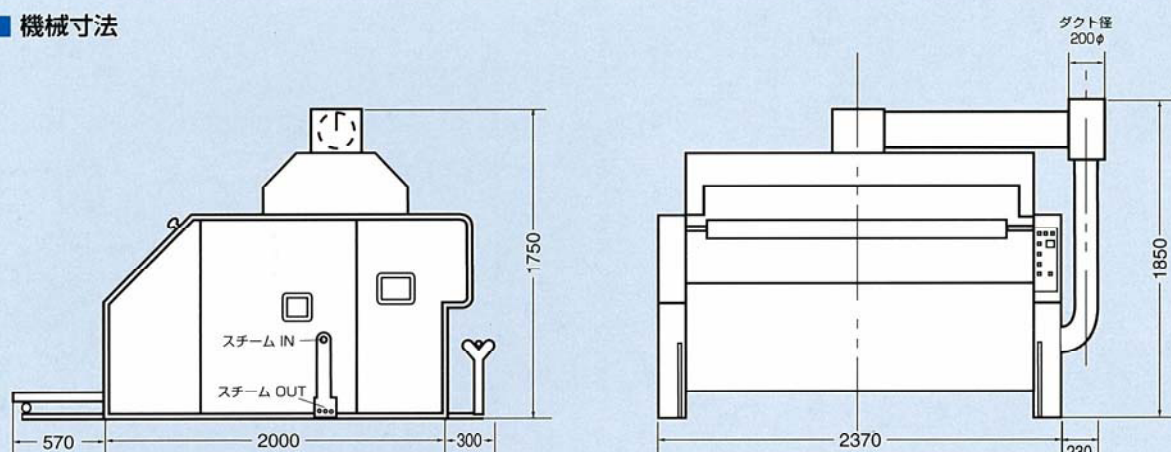

■ 仕様

全長	2,870m/m	ベルト巾	1,700m/m
全巾	2,600m/m	処理速度	0~6m/分 (MAX)
全高	1,750m/m	蒸気消費量	90kg/H (MAX)
重量	900kg	蒸気供給圧	5~7kg/cm ²
電源	3相 200V	蒸気入口出口径	1/2"
電気容量	1.4kw/H	排気ダクト径	200φ

コインランドリー機械製造
ファッションメイク機器製造

ITSUMI
ITSUMI CO., LTD.

株式
会社

イツミ

長野県諏訪郡原村11865番地
電話 (0266) 79-2311・FAX 79-2721