

itsumi

縮絨機・预缩定型机
RELAX・SPONGING MACHINE

ECOLOGICAL MACHINE

縮絨機革命

AIS-2000S

<国際規格処理幅2000mm>

長年の実績と研究による
業界初遠赤外線ヒータ採用

省

エネ

省

スペース



省

コスト

低

価格

実用新案申請中

〔仕様〕

- 1 外観寸法：幅2715mm、高さ1550mm、奥行2690mm
- 2 処理幅：2000mm
- 3 処理速度：0~5m/min
- 4 電気容量：3PH 200V 4.1kw
- 5 蒸気圧：0.5~0.7MPa
- 6 蒸気消費量：50~70kg/H
- 7 エアー圧力：0.5MPa
- 8 重量：750kg

itsumi

株式会社 イツミ

〒399-0107 長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266) 79-2331
FAX (0266) 79-2721
E-mail: info@itsumi.jp
URL: www.itsumi.jp

itsumi


縮絨機・預縮定型机
RELAX・SPONGING MACHINE

ECOLOGICAL MACHINE AIS-2000S

<国際規格処理幅2000^m/m>

長年の実績と研究による
業界初遠赤外線ヒータ採用

生地^{きこう}の風合いと寸法の安定性

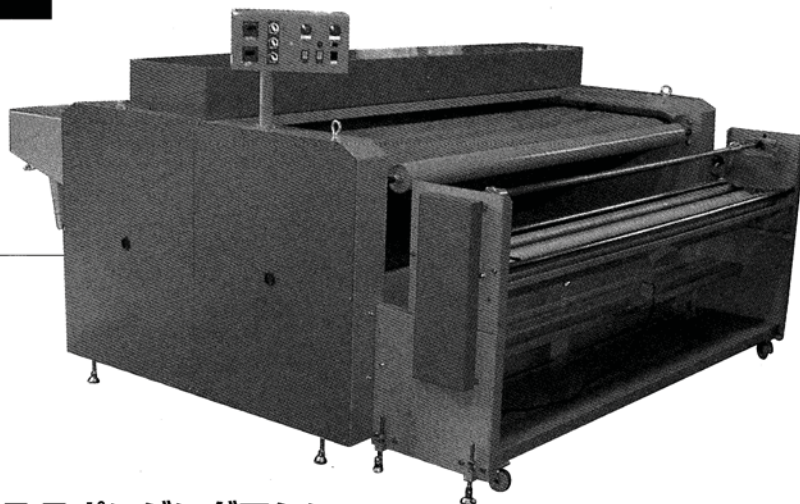

AIS-2000Sの特長

- リラックススポンジングマシン
- 低コスト・高品質・ハイグレード

- 加熱部では上側遠赤外線ヒーターと下側スチームヒーターによる効率のよい加熱処理を行い、独自機構^{きこう}の冷却部において素材は安定します。
- 独自の距離検出センサーにより、送り込みローラーが素材をノーテンションで送り出します。
- スチームの通過のよいケブラーメッシュベルトの採用で均一にスチームが与えられます。
- バイブレーション装置により素材はよりリラックスをし、熱風で熱乾燥処理を行います。
- 強力な冷却装置により素材を安定化させ、自動的に振りたたみます。
- Efficient heating is resulted by using far infrared heat system at the upper heater.
- Running roller after detecting the distance with photo sensor accomplishes no-tension clothes.
- KEVLAR mesh belt enables uniform steaming.
- Low temperature and high humid steam and vibration processes are first applied to the cloth then followed by after steam process to enhance relaxing finish.
- The cloth cool-off and stabilize enough by suck-cooling.
- The cloth is folded in a no-tension state onto the floor carrier by the folding device at the exit.
- 在加熱部上方以远红外线加热器，及下方使用蒸气加热器，两者并行处理，而获优良的加热效果。再经强力冷却部的强冷速干处理，使布料获致稳定的定形效果。
- 独创的距离感应检测器，可保持布料在无张力的状态下送入喂布滚轮并送出。
- 采用坚牢耐高温的克维拉（芳香族聚酰胺纤维）制成，透汽性优良的网眼输送带，使蒸气喷雾散布均匀。
- 布料经过振动装置的振动处理，更形松弛，然后再经过热风干燥处理。
- 强力冷却部的强冷速干处理，使布料获致稳定的定形效果。
- 配装自动摆烫折叠装置。

すぐれた技術を誇る代理店