

スポンジングマシン(縮絨機)

ITS-1800II




解反部

- 生地素材を生かし、特性に応じて設定変更、上下スチーム式の密着過熱方式採用で、作業効率や寸法の安定性が向上します。

●仕様一覧表

| | | |
|-------|-----------------------|--------|
| 全長 | 4517mm | |
| 全幅 | 2528mm | |
| 全高 | 1455mm | |
| 電源 | 3相 200V | |
| 電気容量 | バキュームモーター | 750W×2 |
| | 本体駆動モーター | 400W |
| | 加湿機駆動モーター | 200W |
| | パイプレーションモーター | 90W |
| | 解反機モーター | 90W |
| | ベルト修正モーター | 6W×2 |
| ヒーター | スチームチャンバー加熱方式 | |
| 処理幅 | 1800mm | |
| 処理長 | 無限 | |
| 処理速度 | 0~6m/min | |
| 重量 | 1700kg | |
| 蒸気圧 | 5~7kg/cm ² | |
| 蒸気消費量 | 150kg | |
| エア圧 | 5~7kg/cm ² | |
| エア消費量 | 少々 | |

●外観図

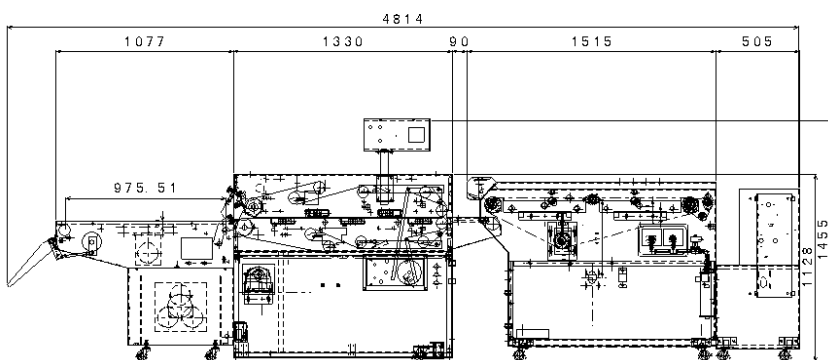

※仕様は予告なく変更することがございます。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

itsumi



株式会社イツミ

www.itsumi.jp

〒391-0107
長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266)79-2331
FAX (0266)79-2721
E-mail info@itsumi.jp

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先