スポンジングマシン

ITS-717

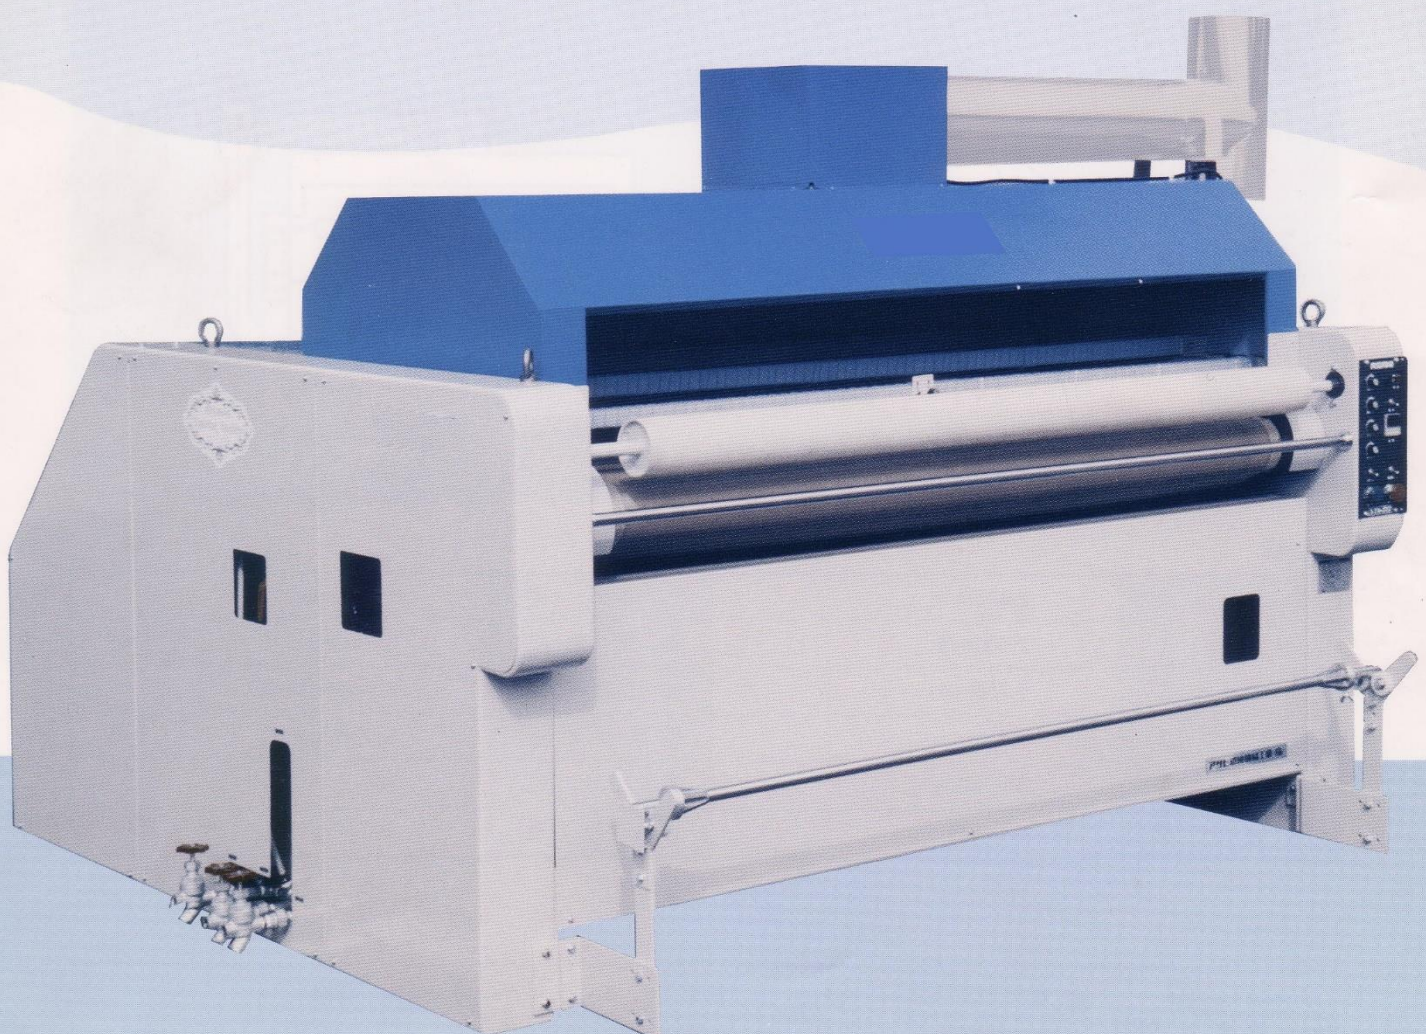

スポンジングマシン ITS-717

生地の寸法安定性、風合いの向上を目的とした 省スペース・高能率に設計されたスポンジングマシン

■ 送り出し装置
フォトセンサーの距離検出により、送り込みローラーが回転し、生地は無張力状態で送り出されます。

■ 加湿部
スチームの通過が良いケプラーメッシュベルトを採用しているので、均一にスチームが与えられます。低温・多湿のスチームとバイブレーターにより緩和処理を行います。また、アフタースチームを搭載していることにより、更に生地のリラックスを促進させます。

■ 加熱部
高能率熱交換器により熱風を発生し、乾燥熱処理を行います。

■ 冷却部
サクション・クーリングにより、生地の充分な冷却と安定が得られます。

■ 振りたたみ装置
リバーサルテーブルにより、トレー上に生地を振りたたみます。

●**オプション**　巻き取り装置（ARM-1700）

■ **機械寸法**

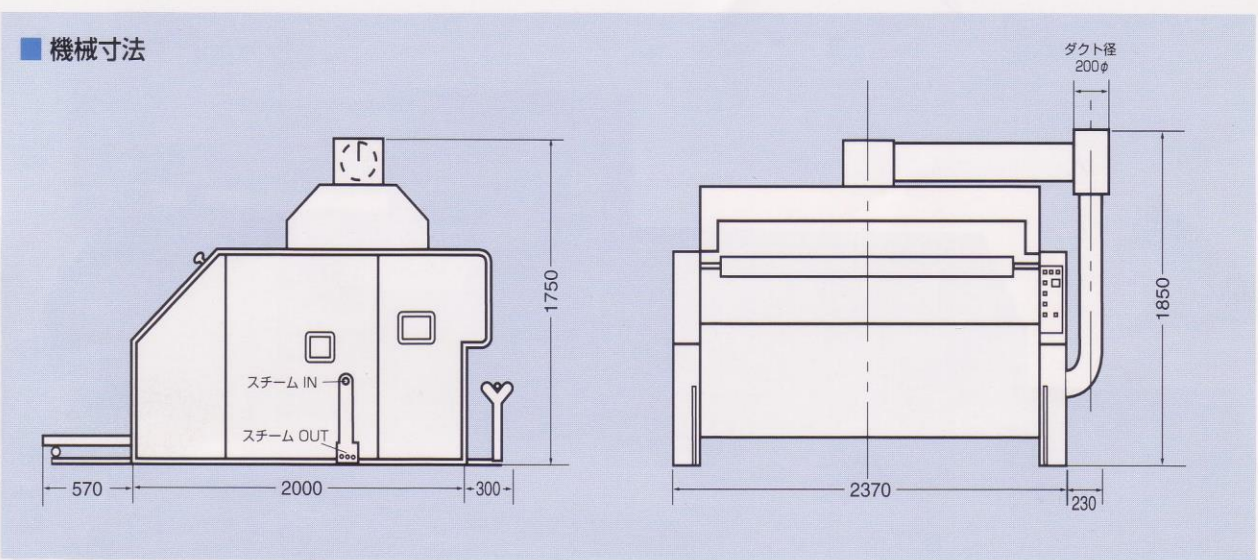

■ **仕様**

全　　長	2,870m/m	ベ ル ト 巾	1,700m/m
全　　巾	2,600m/m	処 理 速 度	0～4m/分
全　　高	1,750m/m	蒸 気 消 費 量	90kg/H（MAX）
重　　量	900kg	蒸 気 供 給 圧	5～7kg/cm²
電　　源	3相 200V	蒸気入口出口径	1/2″
電 気 容 量	1.4kw/H	排気ダクト径	200 φ

ITSUMI CO.,LTD.
株式会社イツミ
www.itsumi.jp

www.itsumi.jp
〒391-0107
長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266)79-2331
FAX (0266)79-2721
E-mail info@itsumi.jp

itsumi