

ケンボロ折り機 Plaket Folding Machine

Model:EF-K

○平ゴテで折り目をつけるため、今までできなかった新素材も可能になりました。

・Thanks to crease by flat bucks, New materials can be folded which up to today it was impossible.


○バキュームを引きながら、ポイントマーカで位置合わせを行って折り目をつけるため、柄合わせと寸法取りが性格にできます。

・While vacuuming the material can be set proper position using the Point Marker, consequently accurate folding can be made perfectly.

仕様一覧表 Specifications

電源	VOLAGE	3相200V	3-PHASE A.C.
電熱容量	HEATER	1.15kW	
ブロワーモーター	BLOWER MOTOR	1.3kW	
制御方式	CONTROL METHOD	電子式自動	Fully Automatic
常用温度	STANDARD TEMPERATURE	室温~200℃	Up to 200℃
常用圧縮空気圧力	AIR PRESSURE	6kgf/cm ²	
圧縮空気消費量	AIR CONSUMPTION	8ℓ/1動作	8ℓ/One Operation
幅	WIDTH	830mm	
奥行	DEPTH	920mm	
高さ	HEIGHT	1,230mm(1,400mm/最大・Maximum)	
重量	WEIGHT	245kg	

寸法図 Dimensional Drawing

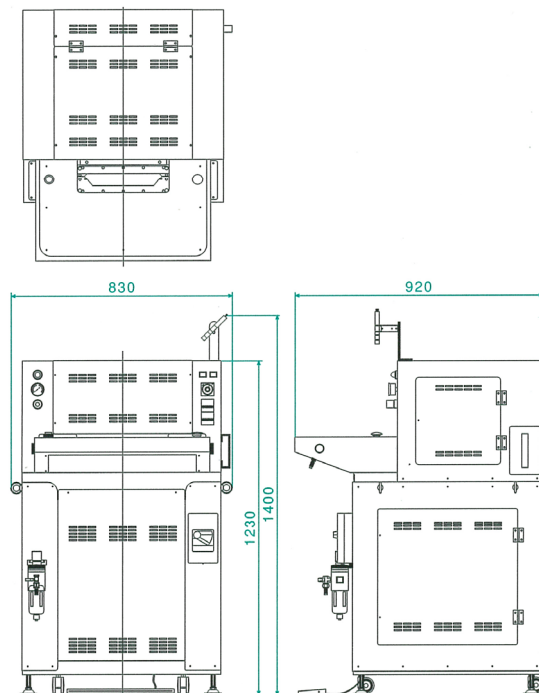

●Contents of this brochure are subject to change because of improvements, etc. without notice.

●このカタログの内容は、改良などに伴い変更することがあります。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



エフティプレス

by **itsumi**

株式会社イツミ (ITSUMI CO., LTD)

本社工場 (HEAD OFFICE)

〒391-0107 長野県諏訪郡原村11865 11865,Hara-mura,Suwa-gun,Nagano-ken,391-0107,Japan
TEL : (0266)79-2331 FAX : (0266)79-2721 URL : www.itsumi.jp E-mail : info@itsumi.jp

中国工場 (CHINESE FACTORY)

伊姿美製衣機械(無錫)有限公司

代理店