



COLLAR FORMING PRESS

Model IP-CRWC



Model IP-CR



COLLAR FORMING PRESS

Model : IP-CR-4 ロータリーネックプレス機 Rotary Collar Forming Press

4頭のプレス部が順次回転し、整形を行います。

Four pressing sections are rotated in sequence to do the forming.

Model : IP-CRWC 冷却プレス付ネックプレス機 Collar Forming Press with Cold Press

1頭は加熱、もう1頭は冷却で、過熱後すぐに冷却を行う為美しい仕上がりです。
冷却はチラーによる水循環式です。


One Press is for heating and the other for cooling.
Cooling immediately after heated assures a beautiful finishing.
Cooling is done by a water circulating chiller.

Model : IP-CR ネックプレス機 Collar Forming Press

シングルタイプの加熱専用です。

A single-press type exclusively for heating.

衿型の種類 Collar shapes

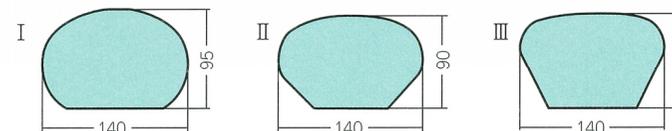

仕様一覧表 Specifications

型式	Model	IP-CR-4	IP-CRWC	IP-CR
電気 ELECTRICAL				
電圧	Voltage	単相200V 50/60Hz (3-phase A. C.)	単相100V 50/60Hz (Single-phase A. C.)	単相100V 50/60Hz (Single-phase A. C.)
ヒーター	Heater	1.8kW (1.4kW)	450W (500W)	450W (500W)
チラー	Chiller	----	330/370W	----
温度 TEMPERATURE				
制御方式	Control Method	全自動 Fully Automatic	全自動 Fully Automatic	全自動 Fully Automatic
制御範囲	Control Range	Up to 200°C	Up to 200°C	Up to 200°C
空気 AIR				
常用圧力	Working Pressure	6kgf/cm ²	6kgf/cm ²	6kgf/cm ²
消費量	Consumption	44ℓ/cycle	16ℓ/one operation	8ℓ/one operation
寸法/重量 DIMENSION/WEIGHT				
幅	Width	860mm	850mm	600mm
奥行	Depth	860mm	600mm	470mm
高さ	Height	1,570mm	1,650mm	1,650mm
重量	Weight	320kg	142kg	65kg

- ()内の海外向けです。
- このカタログの内容は、改良などに伴い変更することがあります。

- In the () is for overseas.
- Contents of this brochure subject to change because of improvements, etc. without notice.

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備



エフティプレス

by itsumi

株式会社イツミ (ITSUMI CO., LTD)

本社工場 (HEAD OFFICE)

〒391-0107 長野県諏訪郡原村11865 11865,Hara-mura,Suwa-gun,Nagano-ken,391-0107,Japan

TEL : (0266)79-2331 FAX : (0266)79-2721 URL : www.itsumi.jp E-mail : info@itsumi.jp

中国工場 (CHINESE FACTORY)

伊姿美製衣機械(無錫)有限公司

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

代理店



ネックプレス機

Collar Forming Press

IP-CRHC



IP-CRHCW



仕様一覧表 Specifications

型式	MODEL	IP-CRHC	IP-CRHCW
電源電圧	VOLTAGE	AC100V 220VA. C.	AC100V 220VA. C.
電熱容量	HEATER	0.4kW	0.8kW
チラー	CHILLER	0.5kW	0.5kW
制御方式	CONTROL METHOD	電子式自動 Fully Automatic	電子式自動 Fully Automatic
温度制御範囲	TEMPERATURE CONTROL RANGE	常温~200℃ Up to 200℃	常温~200℃ Up to 200℃
冷却方式	COOLING METHOD	水冷 Water Circulating	水冷 Water Circulating
常用圧縮空気	AIR PRESSURE	0.59MPa	0.59MPa
圧縮空気消費量	AIR CONSUMPTION	16ℓ/1動作 16ℓ/One Operation	32ℓ/1動作 32ℓ/One Operation
幅	WIDTH	880mm	880mm
奥行	DEPTH	740mm	740mm
高さ	HEIGHT	1,620mm	1,620mm
重量	WEIGHT	147kg	184kg

○加熱ゴテと冷却ゴテを直線に配し、加熱プレスが終了すると加熱ゴテが後退して冷却ゴテに切り替わり、冷却プレスになります。

・We have installed a Heating Buck and a Cooling Buck in a Line. When heating process at a Heating Buck is finished, the Heating Buck is retraced its backward automatically and the Cooling Buck replaced for cooling process.

○従来のIP-CRWCのように加熱ゴテから冷却ゴテへシャツを移し替える必要がありません。

・Our former Model : IP-CRWC is necessary to move the shirts to the Cooling Buck from the Heating Buck. But this new model is no needed such handling.

●Contents of this brochure are subject to change because of improvements, etc. without notice.

●このカタログの内容は、改良などに伴い変更することがあります。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備



エフティプレス

by **itsumi**

株式会社イツミ (ITSUMI CO., LTD)

本社工場 (HEAD OFFICE)

〒391-0107 長野県諏訪郡原村11865 11865,Hara-mura,Suwa-gun,Nagano-ken,391-0107,Japan
TEL : (0266)79-2331 FAX : (0266)79-2721 URL : www.itsumi.jp E-mail : info@itsumi.jp

中国工場 (CHINESE FACTORY)

伊姿美製衣機械(無錫)有限公司

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

代理店