

全自動水洗機 W Iシリーズ

【W Iシリーズの特長】

通常のショックアブソーバーは、ドラムの左右に2本ずつ、計4本でドラムの動きを抑えます。当社が開発した「W Iシリーズ」では、通常の4本に加えて、ドラムの前後の動きを抑制させる2本のショックアブソーバーを新たに増設し、計6本のショックアブソーバーでドラムの振動を最小限に食い止めます。この6本のショックアブソーバーと4本のスプリングが、洗濯・すすぎ・脱水時の防音・防振に優れた効果を発揮します。また、ドラムの揺れを少なくさせる事でスムーズな回転を生み出し、洗濯物の洗い残しや衣類のかたよりをしっかり防ぎます。

「4本の大型スプリング」でドラムの揺れを極小化

4本の大型スプリングでドラムを支えるスプリング懸架方式により、高い回転数・脱水率を実現しました。強力脱水率による乾燥時間の減少でランニングコストも大幅ダウンします。

ドラム内の節水部分は「ステンレス」でカバー

長時間連続で稼働させることを考慮し、耐久性をアップさせるため、ドラムの接水部分はすべてさびにくいステンレスを使用しています。

「インバーター駆動」によるハイレベルの安定性

ドラムの回転数を安定させるインバーター駆動による静音運転で、洗濯・すすぎ・脱水時の振動・騒音を最小限に抑えます。

「水ブレーキ」でトータル時間を短縮

洗濯・すすぎ後の荒脱水後に発生するドラムの惰性回転。これを素早く止めて洗濯時間を短縮するために、荒脱水終了後の減速時に給水を行う水ブレーキを採用。

容量
20 kg

W I 202



充 実 機 能

機械前面から行える排水点検口

糸くずやポケットの中身の出し忘れなど排水口の詰まりを防ぐため、前面カバーを開いてすぐにチェックできるゴミ詰まり点検口を設けています。わざわざ機械の後ろに回る必要が無く、点検口の開閉には特殊な工具を使う必要が無い蝶ねじを採用している為、誰でも簡単に点検して頂ける、ユーザー様に配慮した設計になっています。

「ストレーナー」を標準装備

電磁弁のゴミ詰まり、誤作動を防ぐ為、給水弁、給湯弁にストレーナーを標準装備しています

「エプロン」を標準装備

フタの下部にエプロンを標準装備したことで、カバーの内側への品物の落下を防ぎます

レイアウトにあわせてドアの開閉方向の変更が可能

洗濯室のレイアウトに応じて、ご注文時にドアの開閉方向を左右好きなほうに変更できます。スペースの有効利用に加え、毎日の作業効率もぐんと楽になります。

洗剤・助剤自動投入ポンプ(オプション)

洗剤助剤を設定された分量だけ自動で投入できます。手を汚したり、こぼしたりすることがないので衛生的。またコスト削減に貢献します。


バランスのとおりづらい品物も高速脱水可能な高防振仕様。ふとん・マットに最適※W I 202・262に対応(オプション)

通常の全自動洗濯機では、バランス不良を起こし脱水できなかった品物も一般衣料同様高速脱水します。ふとん、マットなどの特殊品に最適です。W I 352・W I 402は標準装備

WIシリーズ

WIタイプ 操作パネル


コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作。
行程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。
トラブル発生時はエラー番号を表示しますので迅速な解決方法が見つかります。

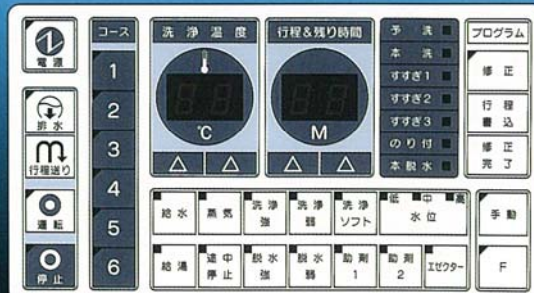

WIシリーズ Lineup


WI122

●図面/WI122




WI262

●図面/WI262




WI352

●図面/WI352



WI502

●図面/WI502



型 式	WI122	WI202	WI262	WI352	WI402	WI502
容 量	12kg	20kg	26kg	35kg	40kg	50kg
ドラム寸法	660φ×375mm	762φ×486mm	890φ×461mm	965φ×498mm	965φ×592mm	1140φ×620mm
洗浄・脱水回転数	25/42rpm 475/950rpm	22/40rpm 440/880rpm	20/40rpm 400/800rpm	20/38rpm 375/750rpm	20/38rpm 375/750rpm	20/35rpm 360/720rpm
電 源	3相 AC200V 15A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 30A	3相 AC200V 40A	3相 AC200V 40A	3相 AC200V 60A
電 動 機	1.5kW 6P	3.7kW 4P	3.7kW 6P	5.5kW 6P	5.5kW 6P	11kW 6P
配 管 口 径	給水	20A	25A	32A	32A	50A
	給湯	20A	25A	32A	32A	50A
	排水	50A	65A	80A	80A	100A
	カップ洗浄	15A	15A	15A	15A	20A 蒸気25A
洗浄水位	低24ℓ/中44ℓ/高66ℓ	低41ℓ/中71ℓ/高109ℓ	低52ℓ/中94ℓ/高141ℓ	低66ℓ/中118ℓ/高178ℓ	低76ℓ/中136ℓ/高204ℓ	低101ℓ/中186ℓ/高281ℓ
機械最大寸法	907(幅)×1020(奥行) ×1363(高さ)mm	1027(幅)×1214(奥行) ×1550(高さ)mm	1162(幅)×1283(奥行) ×1700(高さ)mm	1262(幅)×1394(奥行) ×1810(高さ)mm	1262(幅)×1490(奥行) ×1810(高さ)mm	1660(幅)×1652(奥行) ×1901(高さ)mm
重 量	470kg	660kg	850kg	1320kg	1340kg	2100kg

※蒸気仕様もあります。

詳しくはお気軽にお問い合わせください。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯・乾燥・プレス設備

itsumi

ITSUMI CO.,LTD.

株式会社イツミ

www.itsumi.jp



〒391-0107

長野県諏訪郡原村11865

TEL (0266)79-2331

FAX (0266)79-2721

E-mail info@itsumi.jp